
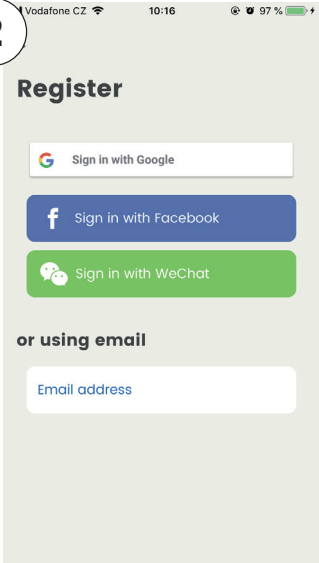


1




Töltse le a „Janus Lock,” alkalmazást.
Nyissa meg - a jobb alsó sarokban találja a Regisztrációt saját fiókja létrehozásához.

2




A regisztrációhoz egy érvényes e-mail címre van szüksége.

3

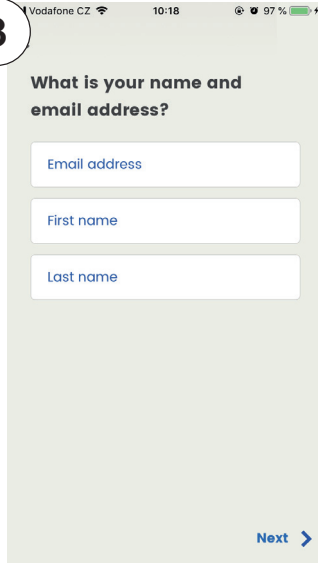

Kitölteni:
E-mail cím
First name - Keresztnév
Last name - Vezetéknév
Ezután - „Next,,

4

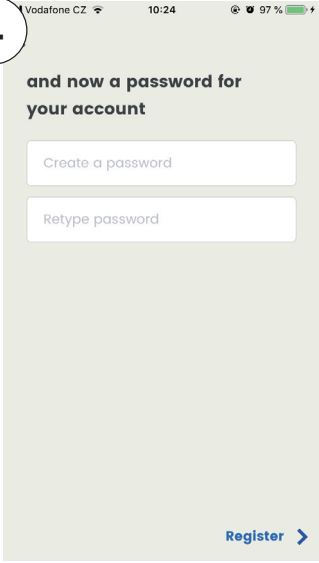


Fiókhhoz tartozó jelszó megadása
Jelszó újra
Alul - „Register,,

5




Regisztráció befejezése után a megadott e-mail címre egy megerősítő e-mailt kap, melyben a linkre kattintással aktiválja a fiókot.
Ezután a jobb alsó sarokban „Next,,

6

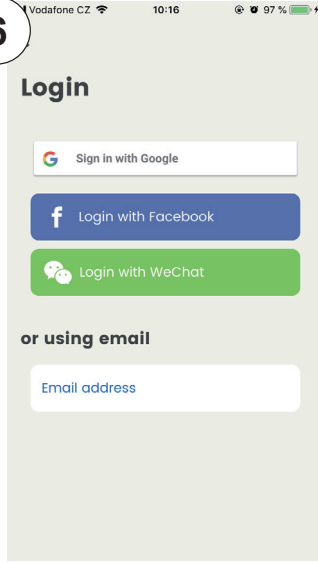


Amennyiben rendelkezik a fentiek közül valamely másik fiókkal, nem szükséges külön regisztrálni az e-mail címmel.

7

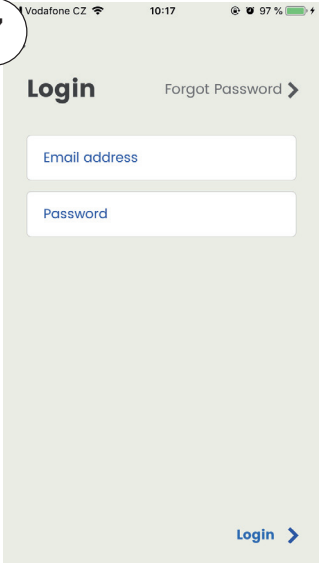

Bejelentkezés:
e-mail cím megadása
jelszó megadása
majd „Login,,

8

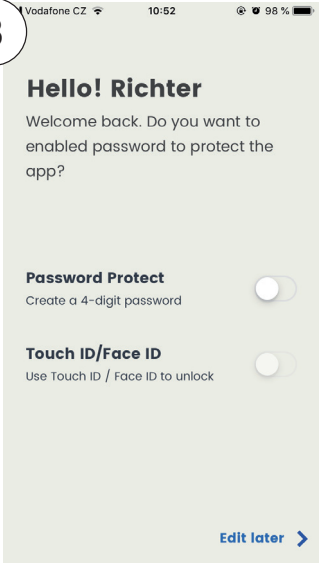

Ebben a lépésben
bebiztosíthatja a fiókját
ujjlenyomat vagy arcfelismerő
segítségével.
Amennyiben nem tart rá igényt
„Edit Later,,

9




A kilincsel való párosításhoz
szükséges bekapcsolva lennie
a Bluetooth és GPS
szolgáltatásoknak.
Ezután lehet bevinni az új
kilincset:
„Pair a new lock,,

10



Távolítsa el a kilincsből
imbusz segítségével
az elemet védő kis takarót.
Nyomja meg a 4gomb közül
valamelyiket majd az „OK,,

11

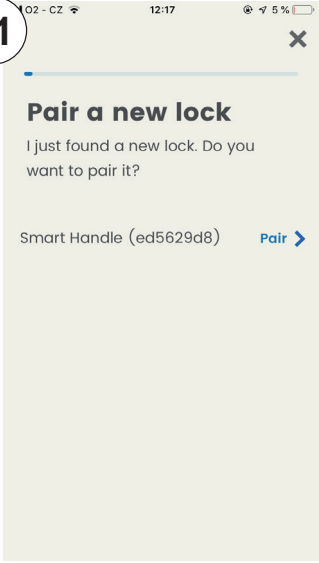

A kilincs aktív.
Az applikációban
megjelenik a kilincs.
Nyomja meg a „Pair,, -t
a párosításhoz.

12



Adja meg a kilincs nevét:
pl.: raktár.
Majd „Continue,,




Válassza ki a kilincshez tartozó ikont. Majd „Continue,,




A kilincs párosítva. Kész - „Done,,




A főmenüben láthatja az összes párosított kilincset és az elemek élettartamát

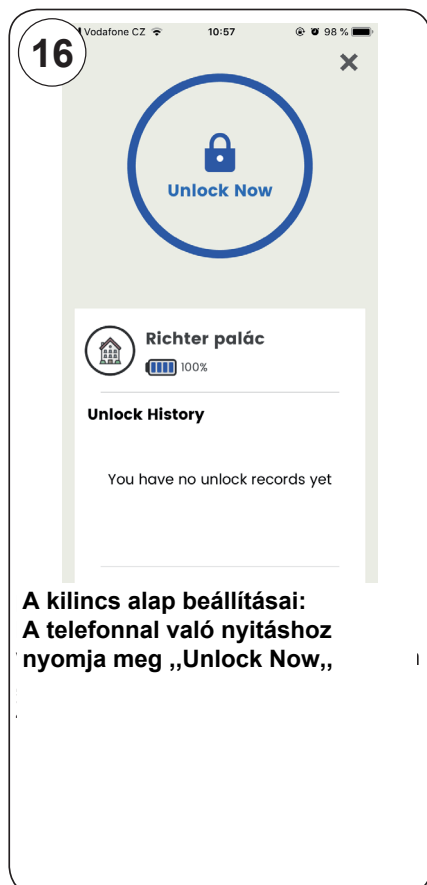

A kilincs alap beállításai: A telefonnal való nyitáshoz nyomja meg „Unlock Now,,

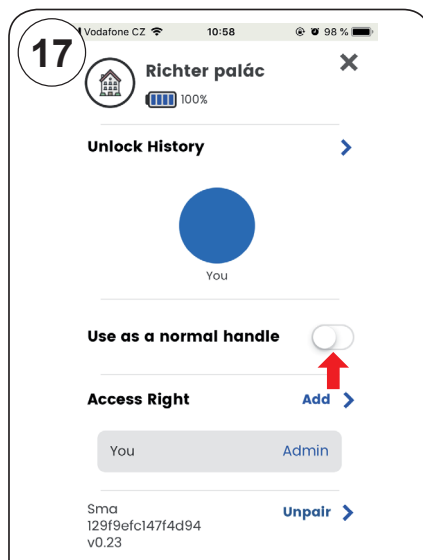

Előzmények megnyitása „Unlock Now,, melletti kék nyíl „Use as a normal handle,, - Normál kilincs mód Ebben az esetben a kilincs a külső oldalról mindig nyitvan van. PIN kód létrehozásához vagy új felhasználó (telefon) hozzáadásához „Add,, az „Access Right,, mellett

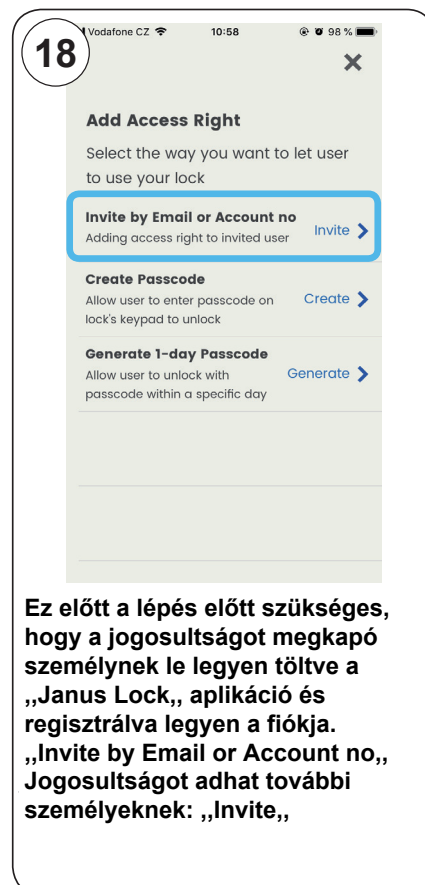

Ez előtt a lépés előtt szükséges, hogy a jogosultságot megkapó személynek le legyen töltve a „Janus Lock,, applikáció és regisztrálva legyen a fiókja. „Invite by Email or Account no,, Jogosultságot adhat további személyeknek: „Invite,,

19




Add User
Invite people to access this lock

Email / Account number

Continue >

Az „Email/Account number„ mezőbe töltsse ki a jogosultságot kapó személy email címét. Majd: „Continue,,

20

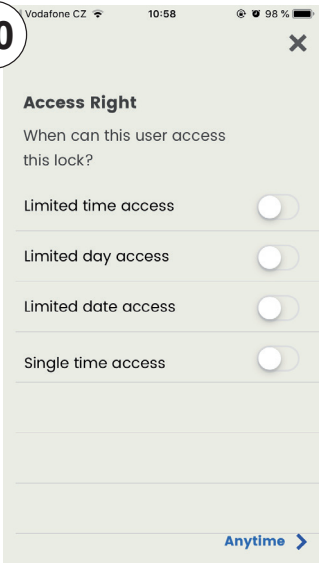

Access Right
When can this user access this lock?

Limited time access

Limited day access


Limited date access

Single time access

Anytime >

Időintervallum megadásához kattintson a választott fehér körre. „Limited day access,, - napok hetek adhatóak meg „Limited date access,, - dátum adható meg „Single time access,, - egyszeri belépés

21

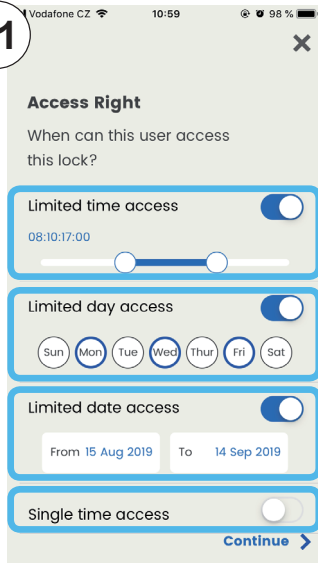

Access Right
When can this user access this lock?

Limited time access

08:10-17:00

Limited day access

Sun Mon Tue Wed Thur Fri Sat

Limited date access


From 15 Aug 2019 To 14 Sep 2019

Single time access

Continue >

Minden kívánt beállítást követően „Continue,,

22

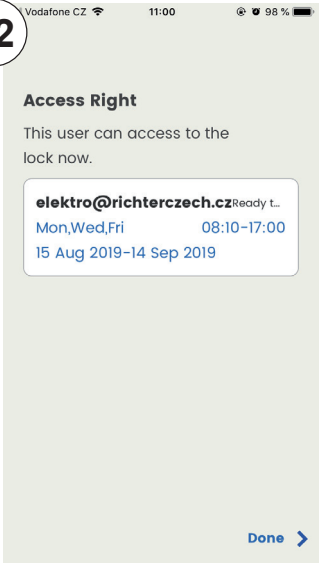

Access Right
This user can access to the lock now.

elektro@richterzech.cz Ready to use


Mon, Wed, Fri 08:10-17:00

15 Aug 2019-14 Sep 2019

Done >

Kialakított Jogosultság összegzése. Majd „Done,, Minden jogosultság adása után az adminisztrátor kinyitja a kilincset a telefonja segítségével, így aktiválva a jogosultságot!!!

23

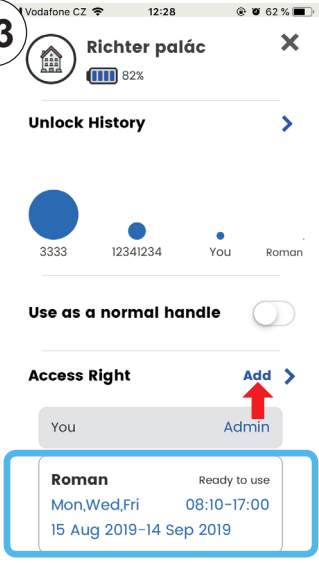

Richter palác

Unlock History

3333 12341234 You Roman

Use as a normal handle

Access Right

Add >

You Admin


Roman Ready to use

Mon, Wed, Fri 08:10-17:00

15 Aug 2019-14 Sep 2019

Az alap menüben láthatja a kiadott jogosultságok összegzését. Rákattintva az adott felhasználóra módosíthatja vagy törölheti a jogosultságot. Következő jogosultság megadásához: „Add,,

24

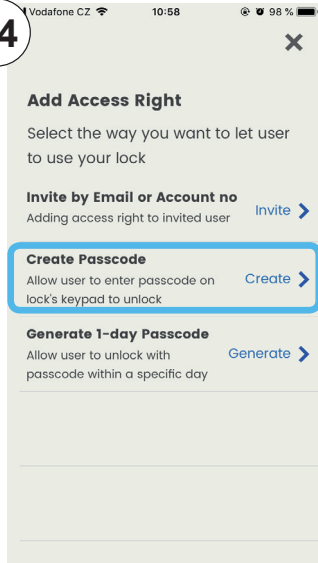

Add Access Right
Select the way you want to let user to use your lock

Invite by Email or Account no

Adding access right to invited user Invite >

Create Passcode

Allow user to enter passcode on lock's keypad to unlock Create >

Generate 1-day Passcode

Allow user to unlock with passcode within a specific day Generate >

„Create Passcode,, - itt vihet be PIN kódot

25

Access Right
When can this user access this lock?

Limited time access ☐

Limited day access ☐

Limited date access ☐

Single time access ☐

Anytime >

Itt adhat meg időkorlátot a jogosultságokhoz. A menete megegyezik az előző beállításával.

26

Passcode
Enter an numeric passcode with minimum 4 digits

1 2 3 4

Delete

Create access code >

Adjon meg egy 4 - 10 jegyű PIN kódot.
A PIN kódok száma nem kötött.
VIGYÁZAT!: amennyiben olyan kódot ad meg melynek 4számjegye megegyezik egy már meglévő kóddal (pl.: **3112342** = **211235**) - hibajelentés jelenik meg és új kódot kell választania.

27

Passcode created
Anyone with this code can access to this lock at assigned time.

1234 Pending to activate
Weekday 09:00-18:00
Single time access

Copy >

Done >

Összegzés:
- PIN 1234
- jogosultság csak hétfőn
- 9:00 - 18:00

28

Unlock History

You

Use as a normal handle ☐

Access Right Add >

You Admin

Roman Ready to use
Mon,Wed,Fri 08:10-17:00
15 Aug 2019-14 Sep 2019

1234 Ready to use
Weekday 09:00-18:00
Single time access

Remove

A kijelölt részen találja a már létrehozott PIN kódot, melyet itt tud szerkeszteni vagy törölni - „Remove„
!!!Minden PIN kód létrehozása után az adminisztrátor kinyitja a kilincset a telefonja segítségével, így aktiválva a kódot!!!

29

Unlock History

You

Use as a normal handle ☐

Access Right Add >

You Admin

Roman Ready to use
Mon,Wed,Fri 08:10-17:00
15 Aug 2019-14 Sep 2019

1234 Ready to use
Weekday 09:00-18:00
Single time access

További kód létrehozásához kattintson az „Add, feliratra az „Access Right„ sorban.

30

Add Access Right
Select the way you want to let user to use your lock

Invite by Email or Account no Adding access right to invited user Invite >


Create Passcode Allow user to enter passcode on lock's keypad to unlock Create >

Generate 1-day Passcode Allow user to unlock with passcode within a specific day Generate >

Done

„Generate 1-day Passcode„ -ra kattintva egy napos hozzáférést tud létrehozni.
A kódot megoszthatja vagy elküldheti a jogosultnak.
A „Done„ elmenti.

31

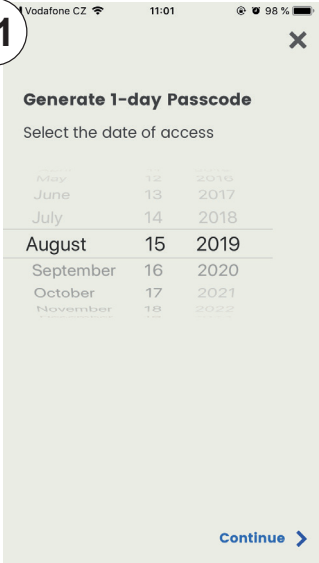

Generate 1-day Passcode
Select the date of access

May	12	2016
June	13	2017
July	14	2018
August	15	2019
September	16	2020
October	17	2021
November	18	2022

Continue >

- válasszon hónapot: január-december
- válasszon napot: 1-31
- válasszon évet: pl. 2021
Mentse el: „Continue,,

32




Passcode generated
You can unlock on Aug 15, 2019 by the following passcode

3142123

Copy >
Done >

Megjelenik a véletlenszerű PIN kód.
„Copy,, segítségével másolja a telefon memóriájába és elküldheti a jogosultnak.
„Done,, elmenti.

33

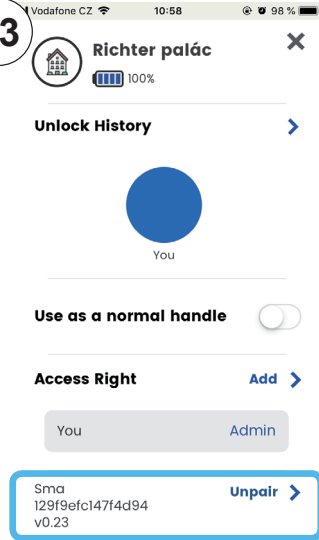

Richter palác

Unlock History >

You

Use as a normal handle ☐


Access Right **Add** >

You **Admin**

Sma
129f9efc147f4d94
v0.23 **Unpair** >

„Unpair,, - a megjelölt részre kattintva eltávolíthatja a profiljából a kilincset.
A telefon bekapcsolt Bluetootht-al a kilincs közelében kell lennie.

34

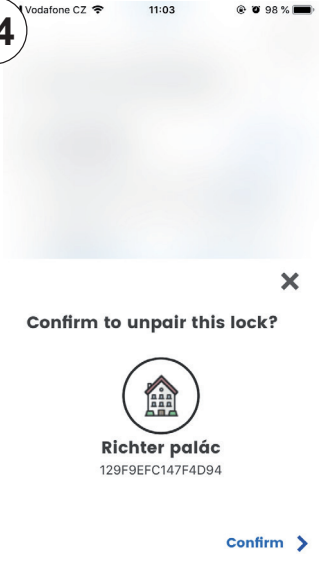

Confirm to unpair this lock?

Richter palác
129F9EFC147F4D94

Confirm >

„Confirm,, megerősíti az eltávolítást.

35



Lock unpaired!
Your lock is free now. You can pair it with another device anytime.

Done >


A kilincs eltávolítva a profiljából.
Majd „Done,,.

36



Nem aktív a profilja.
Az aktiváció az email fiókjába érkezett aktivációs linkre kattintással lehetséges.

37

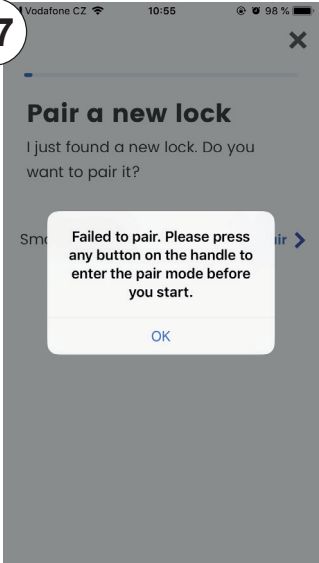


Probléma a párosítással.
Nyomja meg az „OK„ majd nyomja meg a kilincsen valamelyik számot 1-4 és kattintson a „Pair„ - ra amíg a gombok zölden világítanak.

38




Az újonnan létrehozott PIN kód nem aktív.
Az aktiválás a kilincs kinyitásával lehetséges a telefonos applikáción keresztül.
A telefon bekapcsolt Bluetootht-al a kilincs közelében kell lennie.

39

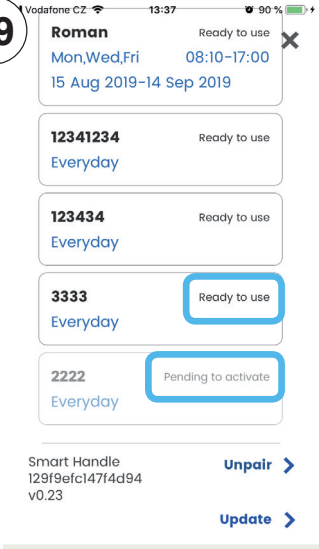

A „Ready to use„ státusz azt jelenti, hogy a jogosultságok aktívak és használhatóak.
A „Pending to activate„ státusz azt jelenti, hogy a jogosultságok nem aktívak.
Az aktiválás a kilincs kinyitásával lehetséges a telefonos applikáción keresztül az „Unlock Now„ segítségével.
A telefon bekapcsolt Bluetootht-al a kilincs közelében kell lennie.

40

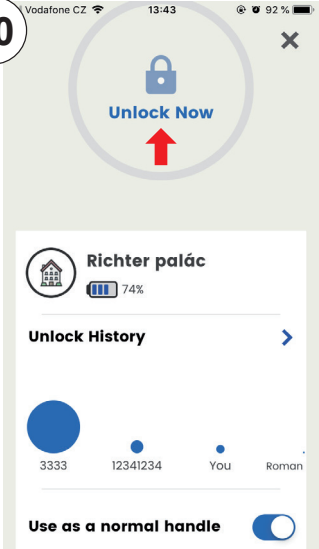


Amennyiben egy átlátszó lakatot lát egy körben, nem lehetséges nyitni a telefontal.
A kilincs normál kilincs módban van („Use as a normal handle„). Így mindig nyitva van.
Vagy nincs jogosultsága a kinyitáshoz.

41




Az előzmények megnyitásához a telefon bekapcsolt Bluetootht-al a kilincs közelében kell, hogy legyen és kapcsolódva kell lennie az internetre (Wifi).

42

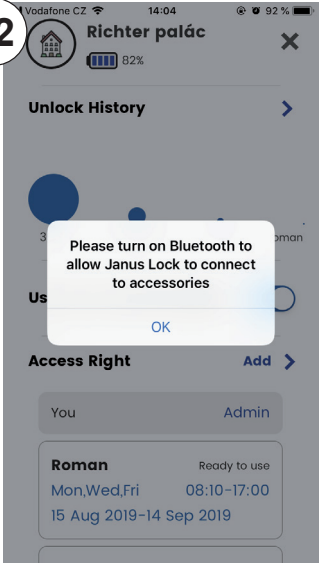


A Bluetooth ki van kapcsolva -
kapcsolja be.

43

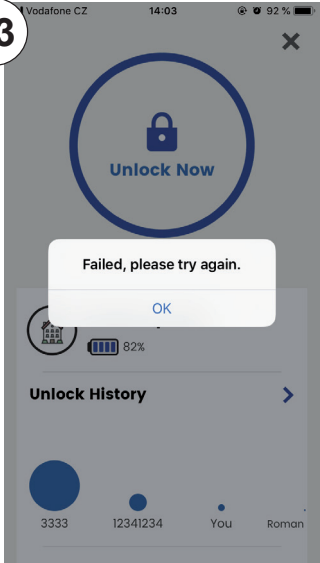

A telefon nincs a kilincs
közelében (Bluetooth).

44

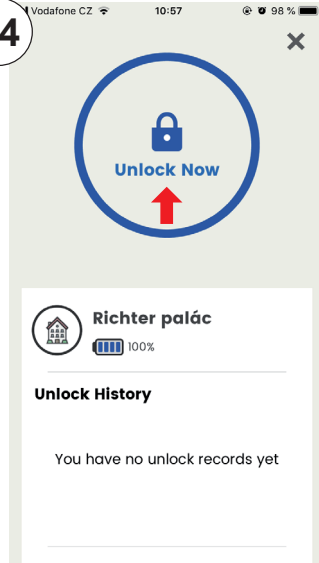

Figyelem!
Elem cserét követően szükséges
az adminisztrátornak aktiválni a
kilincset az aplikáción keresztül:
„Unlock Now,,

